PIOTEC

World's Leading Image Transfer Printing System

DTFカタログ

ver. 01-25 / 2025.08.26〜

パイオテック株式会社
http://www.piotec.co.jp

オリジナルプリントビジネスならパイオテックにお任せください

熱転写一筋30年　国内外の転写技術の粋を集めた、開発・技術サポート・
商品バリエーションNo.1のフルカラー画像転写のプリントシステムをご提供

営業品目：転写メディア/転写機材/プリント素材等 転写関連全般の販売 ＆ ノウハウの提供

PiOTEC

プリントしたい画像を
転写紙/転写フィルムに出力して

オリジナルプリントグッズの完成!!

オリジナルプリントビジネスはPiOTECにおまかせください！

転写プリントによって「オリジナルTシャツ・グッズを作って販売したい」、「オリジナルプリントで他社と差別化がしたい」、「オリジナルプリントビジネスでショップの売り上げを伸ばしたい」という方は是非弊社にご相談下さい。

PiOTEC は画像転写ビジネスにおける 30 年以上の経験をベースに国内外での独創的な転写メディア / 転写素材 / 関連機材の企画・販売を行なう弊社が展開する業界屈指のフルカラー画像転写プリントシステムです。

■熱転写一筋の長年の経験とノウハウによる目利きでお客様に求められる商品が品定めされています。
　お客様は弊社が厳選した商品の中から実用的でプリントビジネスに最適な商品をお使い頂けます。

■品定めした転写資材 / 関連機材は極めて繊細に様々な条件で徹底的に評価、条件出しを行ないます。
　商品はあらかじめ想定されるあらゆる観点で評価されていますので安心してご使用頂けます。
　機材は弊社で作成した取説（メーカーの物より端的にポイントを押さえている）をご利用頂けます。

PiOTECなら必要な全てが一ヶ所で揃います

【豊富な品揃え】【行き届いたトレーニング】【安心のフォロー体制】
これらのどれ一つが欠けてもオリジナルプリントビジネスは困難になります。

経験豊富なスタッフがお客様のニーズに最適な商品をご提案致します。
デモ会でトレーニングを受けてからご検討いただけ、導入後は訪問指導、
その後もしっかりとしたフォロー体制の用意がございますので安心です。

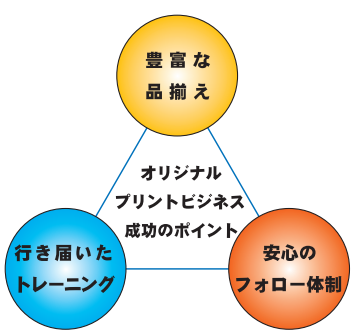

ORIGINAL GOODSのご提案

DTF プリントは、ウェアプリント業界のゲーム・チェンジャーとなっており世界的に注目度が高まった新しい手法です。シルク印刷やラバーシート等で使い分けられていたプリント手法が DTF プリンター 1 台で可能になります。

従来のカラー転写と比較して

ランニングコスト：3 分の 1
生産効率：3 ～ 4 倍

scene 1 素材別プリント事例

従来、シルク印刷やラバーシートで作業していたデザインも DTF プリンター 1 台でほとんどがプリント可能です。単色・複数色の混合デザインやグラデーション表現・微細な文字も、一定の作業でこなすことができます。ナイロン生地やポリエステルを始め、様々な素材へのプリントに適しています。

ウェアプリント

ナイロン / ポリ 撥水生地

ネームタグにも

シルクスクリーンの代替に

グッズプリント

PU等の熱に弱い素材

厚手で凹凸のあるキャンバス地・熱に弱いエナメル生地、伸縮性があり目の粗いニット製品、サッカーボールやスパイク等の曲面製品

scene 2

シーン別プリント事例

DTF プリントは衣類・インテリア・販促品・スポーツ用品など様々なシーンで活躍します。デザイン 1 個から経済的に作成できるオリジナルプリント。バリエーション豊富に、小ロットのオーダーに対応でき、高い注目を集めています。

店舗ユニフォーム

オリジナルTシャツ

クラT / チームウェア

応援グッズ

ノベルティ・ギフト

Contents

1 機　材	プリンター	P06-08	DTFプリンター　ロール幅用 P06-08	DTFプリンター　枚葉用 P08
	加工機材	P09-12	プロッタ P09	シェーカー / オーブン P09-12	吸煙機 P12
2 転写資材	フィルム	P13-13	布用転写フィルム　ロール/枚葉 P13		
	パウダー	P14-14	布用転写パウダー P14		
Introduction		P15-16	Web注文のご案内 P15-16		

商品ラインナップ

P06

P06

P06

P07

P07

P07

P07

P08

P08

P08

P08

P09

P09

P10

P10

P11

テフロンシート
P11

ｼｪｲｷﾝｸﾞﾗﾊﾞｰ
P11

P12

P12

P12

吸煙機 ﾌｨﾙﾀｰ
P12

CS100
P13

TY-300用
P13

LM100
P14

LM100
P14

TY-300用
P14

P00

P00

P00

P00

P00

P00

カタログ内の記号についてのご案内

NEW
新　商　品

企画中
企画中商品

在庫限り
在庫限り商品

新価格
価格改定商品

昇華　トナー
溶剤　ラバー
転写方法

1 機材

プリンター

Mimaki　DTFプリンター　TxF300-1600 / 消耗品類

単相 100V 仕様　　本体サイズ：奥行 70.0 x 横幅 278.3 x 高さ 139.2 cm
消費電力：約 1,300W　　印字幅：最大 1,610mm
本体重量：166Kgs

無償保証期間はありません。必ず年間保守契約にご加入ください。

生産性が大幅にアップ！最大印刷幅 160cm が可能なプロ仕様の DTF プリンター

●TxF150-75 と同じ安心・安定稼働の機能を搭載しながらも、最大約 4 倍の生産性を実現。
●広幅プリントにより、用途の可能性が広がり、ウェアプリントに加えカーテン・フロアマットなどのインテリアファブリックの加飾が可能。
●ノズル抜け検出機能・ノズル抜けを他のノズルで補う機能を搭載し、サービスマンの修理を待つことなくプリントが再開でき、生産を継続できます。
●繊維製品の安全を保障する国際安全規格「OECO-TEX®」取得に必須の ECO-PASSPORT 認証を全色取得。環境負荷を低減し、作業環境にも配慮しています。
●国内17拠点でアフターサービスを実施。スムーズで充実したサポート体制を完備しています。
●RIP ソフト標準添付。高機能を備えながらも使いやすさにもこだわりました。
●環境条件　温度：20 ～ 30℃　湿度：35 ～ 65%（非結露）

【カラー全 5 色】
ホワイト / シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック

商　品　名	
Mimaki　DTFプリンター　TxF300-1600	NEW
Mimaki 熱転写顔料インク PHT50 500ml/パック ホワイト PHT50-W-50	NEW
Mimaki 熱転写顔料インク PHT50 600ml/パック イエロー PHT50-Y-60	NEW
Mimaki 熱転写顔料インク PHT50 600ml/パック ブラック PHT50-K-60	NEW
Mimaki 熱転写顔料インク PHT50 600ml/パック マゼンタ PHT50-M-60	NEW
Mimaki 熱転写顔料インク PHT50 600ml/パック シアン PHT50-C-60	NEW
Mimaki 洗浄液03カートリッジ FL003-Z-22	NEW

Mimaki　DTFプリンター　TxF150-75 / 消耗品類

単相　100V 仕様　　本体サイズ：奥行 70.0 x 横幅 196.5 x 高さ 139.2 cm
消費電力：約 1,440W　　印字幅：最大 800mm
本体重量：126 Kgs

無償保証期間はありません。必ず年間保守契約にご加入ください。

ミマキの技術を詰め込んだ「安心安定」のプリンター

●インク包装をアルミパックを採用し脱気インク設計を取り入れ、白インク循環機能も搭載。「インク吐出不良」や「白インクの詰まり」を未然に防ぎ、安定した出力を実現。
●ノズル抜け検出機能・ノズル抜けを他のノズルで補う機能を搭載し、サービスマンの修理を待つことなくプリントが再開でき、生産を継続できます。
●繊維製品の安全を保障する国際安全規格「OECO-TEX®」取得に必須の ECO-PASSPORT 認証を全色取得。環境負荷を低減し、作業環境にも配慮しています。
●国内 17 拠点でアフターサービスを実施。スムーズで充実したサポート体制を完備しています。
●RIP ソフト標準添付。高機能を備えながらも使いやすさにもこだわりました。
●ミマキカラーマネジメントシステムを使用し、パイオテック独自のカラープロファイルを作成。安定稼働をサポートします。
●環境条件　温度：20 ～ 30℃　湿度：35 ～ 65%（非結露）

【カラー全 5 色】
ホワイト / シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック

商　品　名	
Mimaki　DTFプリンター　TxF150-75	NEW
Mimaki 熱転写顔料インク PHT50 500ml/パック ホワイト PHT50-W-50	NEW
Mimaki 熱転写顔料インク PHT50 600ml/パック イエロー PHT50-Y-60	NEW
Mimaki 熱転写顔料インク PHT50 600ml/パック ブラック PHT50-K-60	NEW
Mimaki 熱転写顔料インク PHT50 600ml/パック マゼンタ PHT50-M-60	NEW
Mimaki 熱転写顔料インク PHT50 600ml/パック シアン PHT50-C-60	NEW
Mimaki 洗浄液03カートリッジ FL003-Z-22	NEW

Roland　DTFプリンター　TY-300 / 消耗品類

販売キャンペーン実施中！（2025年12月末日納品分まで）
特典①：乗り換え/買い換えでプリンター保守1年無料！
特典②：プリンター+シェーカー(専用) セット購入で
標準価格から20%OFF&保守1年無料！
詳しくは営業までお問合せください。

単相 100V 仕様　　本体サイズ：奥行 74.8 x 横幅 203.2 x 高さ 141.5 cm
消費電力：約 840W　　印字幅：最大 736mm
本体重量：135Kgs

無償保証期間はありません。必ず年間保守契約にご加入ください。

豊かな色彩、細かなディテール表現、高画質、高生産性コストパフォーマンスを併せ持つプリンター

- ●実用モードで 10.9 ㎡ /h 以上の生産性があり、一般的な DTF プリンターの 1.45 倍の高速出力。インク吐出や自動メンテナンスやミシン目カット機能等の最新機能により高効率作業が可能。
- ●小文字や複雑なデザイン、写真などのディテールを繊細に再現。白インク出力は濃度が異なる 2 つのプロファイルを用意し、素材の色に合わせて最適な印刷を行います。
- ●カット機能を搭載しており、ラバーシートのカットも可能ですのでカッティングプロッターの代用としても活躍します。
- ●繊維製品の安全を保障する国際安全規格「OECO-TEX®」取得に必須の ECO-PASSPORT 認証を全色取得。環境負荷を低減し、作業環境にも配慮しています。
- ●ノズル抜け防止の為、出力量や使用頻度に合わせた自動クリーニングを実施。安定した出力を支えるメンテナンス性を持ちます。
- ●RIP ソフト標準添付。高機能を備えながらも使いやすさにもこだわりました。
- ●環境条件　温度：20 ～28℃　湿度：40 ～ 80%（非結露）

【カラー全 5 色】
ホワイト / シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック

商　品　名	
Roland　DTFプリンター　TY-300	NEW
Roland インク S-PG2 500ml ホワイト S-PG2-5WH	NEW
Roland インク S-PG2 500ml イエロー S-PG2-5YE	NEW
Roland インク S-PG2 500ml ブラック S-PG2-5BK	NEW
Roland インク S-PG2 500ml マゼンタ S-PG2-5MG	NEW
Roland インク S-PG2 500ml シアン S-PG2-5CY	NEW
Roland 洗浄カートリッジ 洗浄液 220ml CJ-CL	NEW

Epson　DTFプリンター　SC-G6050 / 消耗品類

単相 100V 仕様　　本体サイズ：奥行 74.6 x 横幅 160.8 x 高さ 112.8 cm
消費電力：約 65W　　印字幅：最大 894mm
本体重量：129Kgs

保証付きモデル（1 年出張保証 / 5 年保証）

充実した自動メンテナンス機能を搭載した使いやすさと安定稼働を両立したプリンター

- ●自動メンテナンス機能を搭載し、毎日のメンテナンス作業を軽減。作業工程が削減されます。
- ●ホワイトインクに自動循環システムを搭載。ホワイトインクつまりを防ぎ、安定した画質で連続稼働を実現。
- ●用途に合わせて選べるプリントモードで効率的な作業が可能。高画質プリントや小さなロゴ、ホワイトのロゴなど、様々なモードで出力が可能で効率的な作業が可能。
- ●パウチ式の 1.6L 大容量インクパックで頻繁なインク交換は不要。引出し式のトレイにセットする為、作業スペースを広く確保します。
- ●繊維製品の安全を保障する国際安全規格「OECO-TEX®」取得に必須の ECO-PASSPORT 認証を全色取得。環境負荷を低減し、作業環境にも配慮しています。
- ●RIP ソフト標準添付。高機能を備えながらも簡単操作で生産性が向上。
- ●環境条件　温度：10 ～ 35℃　湿度：20 ～ 80℃(非結露)

【カラー全 5 色】
ホワイト / シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック

商　品　名	
Epson　DTFプリンター　SC-G6050　1年間出張修理保証	NEW
Epson　DTFプリンター　SC-G60H5　5年保守セットモデル	NEW
Epson　インクパック　1,600ml　ホワイト　SC32WW	NEW
Epson　インクパック　1,600ml　シアン　SC32C	NEW
Epson　インクパック　1,600ml　マゼンタ　SC32M	NEW
Epson　インクパック　1,600ml　イエロー　SC32Y	NEW
Epson　インクパック　1,600ml　ブラック　SC32BK	NEW
Epson　メンテナンスリキッド　1,600ml　SC32ML	NEW

PT-Jet　DTFプリンター　XPD-724　（内部循環付）/ 消耗品類

【カラー全 5 色】
ホワイト / シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック

単相 100V 仕様　　本体サイズ：奥行 59.0 x 横幅 119.0 x 高さ 116.6 cm
消費電力：約 800W　　印字幅：最大 600mm
本体重量：42Kgs（スタンド含む）
スポット保守対応

60cm 幅対応の安心、安定の国産プリンター

- ●脱気済の真空アルミパックを採用し、ホワイトインクの目詰まり問題を改善。常時循環や撹拌の必要がなく、安定した印刷が可能。
- ●バリュアブルドットでインク吐出を大 / 中 / 小サイズに自動で振分け、インクコストを最小限に抑えます。
- ●繊維製品の安全を保障する国際安全規格「OECO-TEX®」取得に必須の ECO-PASSPORT 認証を全色取得。環境負荷を低減し、作業環境にも配慮しています。
- ●高機能を備えながらも簡単操作ができる RIP ソフトで生産性が向上。
- ●コンパクトサイズで一般的なオフィスで使用できる省スペース設計です。
- ●環境条件　温度：20 ～24℃　湿度：45 ～ 55℃(非結露)

商　品　名
PT-Jet　DTFプリンター　XPD-724　（内部循環付）
PT-Jet STS 廃インクボトル/ホルダーキット　XPD-724用
PT-Jet STS Flexi RIPソフト DTFエディション
PT-Jet DTFスタンド　XPD-724/VJ-628D用
PT-Jet STS　DTFインク　※XPD-724用　500mlカートリッジ　ホワイト
PT-Jet STS　DTFインク　※XPD-724用　500mlカートリッジ　イエロー
PT-Jet STS　DTFインク　※XPD-724用　500mlカートリッジ　ブラック
PT-Jet STS　DTFインク　※XPD-724用　500mlカートリッジ　マゼンタ
PT-Jet STS　DTFインク　※XPD-724用　500mlカートリッジ　シアン
PT-Jet STS　DTFクリーニングインク　500mlカートリッジ　※XPD-724用　※スロット7専用
PT-Jet STS　DTFクリーニングインク　500mlカートリッジ　※XPD-724用　※スロット8専用

Epson　ガーメントプリンター　SC-F1050 / 消耗品類

【カラー全 5 色】
ホワイト / シアン / マゼンタ / イエロー / ブラック

単相 100V 仕様　　本体サイズ：奥行 69.9 x 横幅 89.9 x 高さ 42.6 cm
消費電力：約 40W　　印刷可能範囲：254 x 305 mm
本体重量：72Kgs

保証付きモデル（3 年出張保証）

DTF 対応のハイブリッドプリンター。
DTF と DTG（直接印刷）の両方に対応。枚葉出力可能なコンパクトなエントリーモデル

- ●オリジナルグッズを小ロットから作成するニーズにこたえるエントリーモデルです。
- ●初めての導入でも扱いやすく、店舗や小規模事業者向けに最適
- ●RIP ソフト標準添付。Wi-Fi 対応でメディアのセット・インク交換等の全ての作業を前面で行えるため、設置場所を選びません。
- ●繊維製品の安全を保障する国際安全規格「OECO-TEX®」取得に必須の ECO-PASSPORT 認証を全色取得。環境負荷を低減し、作業環境にも配慮しています。
- ●環境条件　温度：10 ～ 35℃　湿度：20 ～ 80℃(非結露)

商　品　名	
Epson　ガーメントプリンター　SC-F1050　3年間出張修理保証	NEW
Epson　インク　250ml　ホワイト　SC31WW25	NEW
Epson　インク　250ml　シアン　SC31C25	NEW
Epson　インク　250ml　マゼンタ　SC31M25	NEW
Epson　インク　250ml　イエロー　SC31Y25	NEW
Epson　インク　250ml　ブラック　SC31BK25	NEW
Epson　メンテナンスリキッド　SC31ML	NEW

加工機材

企画中 DTFフイルム専用カッティングプロッタ (タンジェンシャル方式)

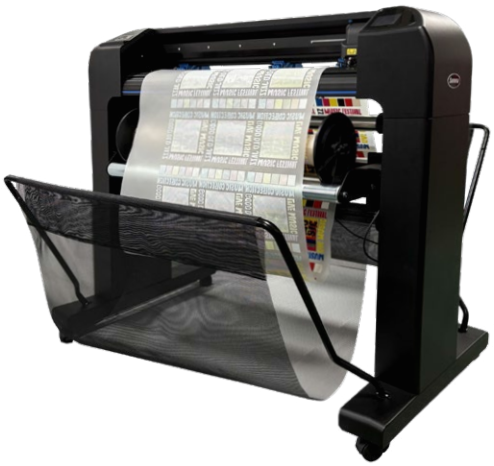

電圧 / 電流：単相 100V / 0.85A 仕様
消費電力：約 85W
本体重量：約 53.4 Kgs
（バスケット含む）
本体サイズ：奥行 67.7(121.0) x 横幅 141.0 x 高さ 111.0 cm ※() はバスケット装着時

DTF プリント作業をさらに効率化！
印刷後のフィルムカット・巻き取りを自動で行う最新プロッタ

- これまで手作業が主であったフィルムカットを行うプロッタです。
- タンジェンシャルカット方式で、刃先が常に進行方向を向くように自動方向制御しながらカットする為、カットラインの歪みや刃先の不要な摩耗を防ぎます。
- 完全に切り離さないミシン目カットが可能で、カットしながら自動でロール状に巻き取ります。カット後の保管も手間いらず。
- ミシン目カットの幅は調整可能で、繋がった部分もハーフカットされる為、手で簡単に切り離せます。
- 印刷したバーコードを自動で読み取り、各デザイン毎にカットします。開始時の一度の設定のみでフィルム 1 本をカットしながら巻き取っていく為、無人作業が可能です。
- 内蔵カメラでバーコードとトンボを読み込み、データを正確にカットします。精度保証最大 12m。
- 100cm/ 秒と従来のプロッターの約 1.7 倍の速さでカットする高効率作業。
- フラットベッドタイプと異なるロールで巻き取るグリットタイプで省スペース設計。設置場所を選びません。

付属品　　：バスケット

商　品　名	
DTFフイルム専用カッティングプロッタ (タンジェンシャル方式)	企画中

PT-Jet　DTFシェーカー　75cm/S200

電圧 / 電流：単相 200V / 21.8A 仕様
消費電力：約 4,400 W
本体重量：約 209 Kgs
本体サイズ：奥行 128.5 x 横幅 165.3 x 高さ 99.2 cm
搬入サイズ：奥行 111.6 x 横幅 131.0 x 高さ 99.2 cm
※本体重量・サイズは巻き取り機装着 / 予熱プレート展開時

オンサイト年間保守 ※必ず年間保守契約にご加入ください。（出荷前検品済）

幅広いフィルム対応でありながらコンパクトな設計で設置スペースを節約！

- 75cm 幅フィルム対応可能。さらに、フィルム幅調整機能付き（30 ～ 75ｃｍ）で、様々な DTF プリンタと使用可能。
- ヒーター部分が途中で 90 度下向きになり、省スペースで設置可能。
- 外向きのフィルム検知センサーの効果で、プリンターのヘッドを擦る問題を改善。
- パウダーの「こぼれ止め」機能を搭載したセーブプレートでパウダー補充回数を大幅に軽減。こぼれて溜まったパウダーを手運びする手間を最小限に抑えます。
- ダミー用テフロンシートにより、印刷開始時のフィルムトップの数メートルのロスを解消。
- 見やすいカラータッチパネルで簡単操作。
- 保守契約はオンサイト年間保守で、スムーズで充実したサポート体制を完備しています。

付属品　　：冷却ファン / 巻き取り機 / セーブプレート A(幅アジャスター付) / 磁石
初回提供品：穴開け用治具 / 紙管 / フィルム穴あけ用一穴パンチ / テフロンシート

商　品　名	
PT-Jet　DTFシェーカー　75cm/S200	NEW

PT-Jet　DTFシンプルシェーカー　75cm/S300-M

電圧 / 電流：単相 200V / 16A 仕様　　本体重量：約 100 Kgs
消費電力：約 3,200 W
本体サイズ：奥行 128.5 x 横幅 118.4 x 高さ 96.7 cm
搬入サイズ：奥行 116.4 x 横幅 82.7 x 高さ 96.7 cm
間口サイズ：奥行 116.4 x 横幅 70.8 x 高さ 132.5 cm　※部屋入れに必要な最小間口
※本体重量・サイズは巻き取り機装着 / 予熱プレート展開時

オンサイト年間保守 ※必ず年間保守契約にご加入ください。（出荷前検品済）

省スペース・軽量設計で導入しやすい、
シンプル構造の DTF シェーカーを低コストで実現！

●パウダーボックスとベルトコンベアを備えず軽量化したコンパクトモデル。
●間口 幅 71cm x 高さ 133cm で搬入可能。作業スペース迄の搬入ルートにも困りません。
●75cm 幅フィルム対応可能。さらに、フィルム幅調整機能付き（30 ～ 75ｃｍ）で、様々な DTF プリンタと使用可能。
●ヒーター部分途中で 90 度下向きになり、省スペースで設置可能。
●外向きのフィルム検知センサーの効果で、プリンターのヘッドを擦る問題を改善。
●パウダーの「こぼれ止め」機能を搭載したセーブプレートでパウダー補充回数を大幅に軽減。こぼれて溜まったパウダーを手運びする手間を最小限に抑えます。
●ダミー用テフロンシートにより、印刷開始時のフィルムトップの数メートルのロスを解消。
●見やすいカラータッチパネルで簡単操作。
●保守契約はオンサイト年間保守で、スムーズで充実したサポート体制を完備しています。

付属品　　：冷却ファン / 巻き取り機 / セーブプレート A(幅アジャスター付) / 磁石
初回提供品：穴開け用治具 / 紙管 / フィルム穴あけ用一穴パンチ / テフロンシート（留め具（ホック）予備付）

商　品　名	
PT-Jet　DTFシンプルシェーカー　75cm/S300-M	NEW

Roland シェーカー RDTFS800

販売キャンペーン実施中！（2025年12月末日納品分まで）
特典：プリンター+シェーカー(専用) セット購入で
標準価格から20%OFF&保守1年無料！
詳しくは営業までお問合せください。

電圧 / 電流：単相 200V / 16A 仕様　　本体重量：約 430 Kgs
消費電力：約 4,000 W
本体サイズ：奥行 112.0 x 横幅 209.0 x 高さ 102.6 cm

無償保証期間はありません。必ず年間保守契約にご加入ください。

ローランド ディー . ジー . 社製 TY-300 での使用に最適化されたシェーカー

●TY-300 のプロダクションモードの出力速度（10.9 ～ 22.9 ㎡ /h）に対応したパウダー塗布とオーブン機構。
●より早く加熱し、断熱構造により安定した温度を維持し、消費電力を削減。
●メディアの表裏を加熱する為のデュアルヒーティング機構。
●大型のプリヒータートレイにより、乾燥性能の向上。
●デュアルパウダー回収トレイ搭載により、連続動作時にもパウダーの再利用が可能。
●消耗品のメンテナンスや交換も簡単に行えます。

商　品　名	
Roland シェーカー RDTFS800	NEW

PT-Jet　DTFシェーカー　60cm/S100

電圧 / 電流：単相 200V / 23A 仕様　　本体重量：約 190 Kgs
消費電力：約 4,600 W
本体サイズ：奥行 110.5 x 横幅 158.5 x 高さ 99.5 cm
搬入サイズ：奥行 94.5 x 横幅 130.5 x 高さ 99.5 cm
※本体重量・サイズは巻き取り機装着 / 予熱プレート展開時

オンサイト年間保守 ※必ず年間保守契約にご加入ください。(出荷前検品済)

省スペースでも妥協なし。
60cm 幅対応の高機能 DTF シェーカーで、安定稼働と効率化を両立！

●60cm 幅フィルム対応可能。さらに、フィルム幅調整機能付き (30 ～ 60ｃｍ) で、様々な DTF プリンタと使用可能。
●ヒーター部分途中で 90 度下向きになり、省スペースで設置可能。
●外向きのフィルム検知センサーの効果で、プリンターのヘッドを擦る問題を改善。
●パウダーの「こぼれ止め」機能を搭載したセーブプレートでパウダー補充回数を大幅に軽減。こぼれて溜まったパウダーを手運びする手間を最小限に抑えます。
●ダミー用テフロンシートにより、印刷開始時のフィルムトップの数メートルのロスを解消。
●見やすいカラータッチパネルで簡単操作。
●保守契約はオンサイト年間保守で、スムーズで充実したサポート体制を完備しています。

付属品　　：冷却ファン / 巻き取り機 / セーブプレート A(幅アジャスター付) / 磁石
初回提供品：穴開け用治具 / 紙管 / フィルム穴開け用一穴パンチ / テフロンシート (留め具 (ホック) 予備付)

商　品　名
PT-Jet　DTF シェーカー　60cm/S100

S DTF用テフロンシート (MT)

PT-Jet DTF シェーカー専用のダミー用テフロンシートです。シェーカー使用での課題であった印刷開始時のフィルムトップの数メートルのロスを改善するアイテムです。巻取機からシェーカー入口部分に通したテフロンシートと、プリンタから出力されたフィルムを繋げる事で、フィルムをロスなく使用出来ます。熱に強いテフロンシートで半永久的に使用可能。

付属品　　：穴開け用治具 / 紙管 / 留め具 (ホック) 予備

※PT-Jet DTF シェーカー購入のお客様には、初回無償提供いたします。また、購入につきましてもPT-Jet DTF シェーカーご購入ユーザー様限定とさせていただいておりますのでご了承ください。

商　品　名	
S DTF 用テフロンシート (MT)　約 75x200cm	NEW
S DTF 用テフロンシート (MT)　約 60x200cm	NEW

シェイキング・ラバー

PT-Jet DTF シェーカー内蔵のパウダー落としのシェイキングラバー交換用です。摩耗しますので定期的に交換ください。

商　品　名	
シェイキング・ラバー約 90mm 幅　75cm/S200 用	NEW
シェイキング・ラバー約 74mm 幅　75cm/S300-M 用	NEW
シェイキング・ラバー約 90mm 幅　60cm/S100 用	NEW

PT-Jet　DTFオーブン　A2-P1

電圧 / 電流：単相 100V / 15A 仕様
消費電力：最大 約 3,000 W（1,500W x2 本取り）
本体重量：20.7Kgs
本体サイズ：奥行 56.5 x 横幅 92.0 x 高さ 17.0 cm

6 か月保証付（出荷前検品済）

省スペース・電気工事不要で導入しやすい、A2 サイズ対応の DTF 専用オーブン。DTF プリントに必要なインクと糊の乾燥工程を効率的に行える枚葉対応型オーブンです。100V 電源（1.5kW×2）で稼働し、家庭用コンセントでも使用可能なため、設置の自由度が高く、初めての DTF 導入にも最適です。

商　品　名	
PT-Jet　DTF オーブン　A2-P1	NEW

PT-Jet　DTFオーブン　S4330

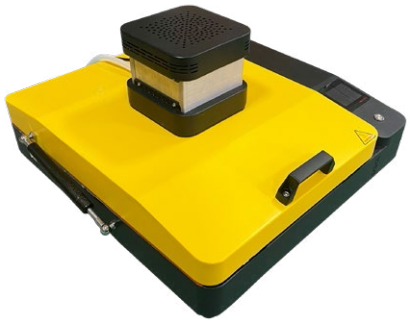

電圧 / 電流：単相 100V / 9.8A 仕様
消費電力：最大 約 980 W
本体重量：14.8Kgs（吸煙機含む）
本体サイズ：奥行 50.9 x 横幅 51.7 x 高さ 15.4(26.5) cm　※() 内は吸煙機装着時

6 か月保証付（出荷前検品済）

A3 大サイズ対応。枚葉プリンタとの使用をお勧めします。オーブンに直接取付けできる吸煙機が付属しています。

付属品：吸煙機

商　品　名	
PT-Jet　DTF オーブン　S4330	NEW

PT-Jet　改良版Pro-e　吸煙機　TE1001 / 交換用フィルター

プレ・フィルター



ミドル・フィルター

メイン・フィルター

電圧 / 電流：単相 100V / 1.5A 仕様
消費電力：最大 約 150 W
本体サイズ：奥行 43.0 x 横幅 24.5 x 高さ 49.0 cm

本体重量：約 15.8 Kgs
（ダクトホース / キャップ含む）

6 か月保証付（出荷前検品・動作確認済）

DTF プリントの安定稼働に欠かせない、コンパクトで高性能な吸煙機。DTF プリント工程におけるベーキング時の煙を効率的に吸引・除去する専用吸煙機です。煙の放置による室内の曇りや火災報知器の誤作動を防ぎ、安全で快適な作業環境を維持します。シェーカーやオーブンとセットで使用することで、転写シートの品質安定化にも貢献。100V 電源対応で設置も簡単、省スペース設計で導入しやすいモデルです。

付属品：ダクトホース / ダクトキャップ / フィルター（内蔵：メイン / ミドル / プレ x 各 1 個・予備：プレ x 4 個）

※ベーキング処理ではインク乾燥時に煙（霧状）を発生させる為、シェーカー及びオーブン使用時は必須です。吸煙をしないと、ガスが隙間から漏れて室内に出てしまい、霧がかったような状態になります。場合によっては、火災報知機やスプリンクラーが作動してしまう恐れがありますので、必ず同時購入をお願いします。

PT-Jet　TE1001　プレ・フィルター（5 枚）【交換目安：1 週間】
PT-Jet　TE1001　ミドル・フィルター（1 枚）【交換目安：3 ヶ月】
PT-Jet　改良版 Pro-e　TE1001　メイン・フィルター（1 枚）【交換目安：6 ヶ月】
吸煙機の内蔵フィルターの交換用です。大量の煙を吸煙する為、安定した仕上りの為に定期交換は必須です。3 層構造になっており、全種類ご用意しています。

商　品　名	
PT-Jet　改良版 Pro-e　吸煙機　TE1001	NEW
PT-Jet　TE1001　プレ・フィルター（5 枚）【交換目安：1 週間】	NEW
PT-Jet　TE1001　ミドル・フィルター（1 枚）【交換目安：3 ヶ月】	NEW
PT-Jet　改良版 Pro-e　TE1001　メイン・フィルター（1 枚）【交換目安：6 ヶ月】	NEW

2 転写資材

フィルム

PT-Jet DTFフイルム CS100 マット&マット CP ロール/枚葉

弊社オリジナルの販売実績 No.1 のコールドピールのフィルムです。表裏両面マット仕上げで帯電防止処理がされており、デザイン以外のフィルムに余計なパウダーが付着するのを防ぎます。また、一般布 (綿 / ポリエステル) は 130℃/10 秒で転写が可能で、作業効率が良いです。また、撥水布にも対応しており、この 1 本あれば転写素材を選びません。ロールタイプと枚葉タイプがございますので、ご使用のプリンタに合わせて最適なサイズをお選びいただけます。

対応機種　　：ロール　TxF150-75 / TY-300 / SC-G6050 / XPD-724
　　枚葉　SC-F1050
対応パウダー：PT-Jet DTFパウダー　LM100/低融点_一般布＆弱撥水対応
　　PT-Jet DTFパウダー　プライム/一般布＆撥水対応 (2kg)

※DTF はプリンター / フィルム / パウダーの組合せが非常に重要です。ご使用の機械及び転写資材をご確認の上ご購入をお願いいたします。

	サイズ	入数
NEW	60cm幅 x 100m	1本
NEW	75cm幅 x 100m	1本

	サイズ	入数
NEW	25 x 35 cm	100枚

Roland DTF専用フイルム 726mmx100M S-F328-30

Roland 社純正の TY-300 専用のロールフィルムです。

対応機種　　：TY-300
対応パウダー：PT-Jet DTF パウダー　LM100/ 低融点 _ 一般布＆弱撥水対応
　　PT-Jet DTF パウダー　プライム / 一般布＆撥水対応 (2kg)
　　Roland DTF 専用パウダー 1kg S-POWDER

※DTF はプリンター / フィルム / パウダーの組合せが非常に重要です。ご使用の機械及び転写資材をご確認の上ご購入をお願いいたします。

	サイズ	入数
NEW	72.6 cm 幅 x 100m	1本

パウダー

PT-Jet DTFパウダー　LM100/低融点_一般布＆弱撥水対応　1kg / 0.3Kg

DTF プリントに最適な、低融点タイプの接着パウダー「LM100」は、一般的な布素材はもちろん、弱撥水加工が施された生地にも高い接着性を発揮します。また、繊維製品の安全を保障する国際安全規格「OECO-TEX®」を取得しています。環境負荷を低減し、作業環境にも配慮しています。

対応フィルム：PT-Jet DTF フイルム　CS100　マット＆マット　CP
Roland DTF 専用フイルム 726mmx100M S-F328-30

※DTF はプリンター / フィルム / パウダーの組合せが非常に重要です。ご使用の機械及び転写資材をご確認の上ご購入をお願いいたします。

	サイズ	入数
NEW	–	1Kg
NEW	–	0.3Kg

PT-Jet DTFパウダー　プライム/一般布＆撥水対応 (2kg)

DTF プリントの品質をさらに高める「プライム」は、撥水加工が施された難接着素材にも優れた定着力を発揮する高性能パウダーです。一般的な布地はもちろん、撥水性のあるウェアやグッズにも対応し、幅広い用途でご活用いただけます。また、繊維製品の安全を保障する国際安全規格「OECO-TEX®」を取得しています。環境負荷を低減し、作業環境にも配慮しています。

対応フィルム：PT-Jet DTF フイルム　CS100　マット＆マット　CP
Roland DTF 専用フイルム 726mmx100M S-F328-30

※DTF はプリンター / フィルム / パウダーの組合せが非常に重要です。ご使用の機械及び転写資材をご確認の上ご購入をお願いいたします。

	サイズ	入数
NEW	–	2Kg

Roland DTF専用パウダー 1kg S-POWDER

Roland 社純正の TY-300 専用のパウダーです。

対応フィルム：Roland DTF 専用フイルム 726mmx100M S-F328-30

※DTF はプリンター / フィルム / パウダーの組合せが非常に重要です。ご使用の機械及び転写資材をご確認の上ご購入をお願いいたします。

	サイズ	入数
NEW	–	1Kg

Web注文について

Web注文手続きについて

以下の図の手順でお客様用のWeb注文用のID/パスワードを取得していただきます。

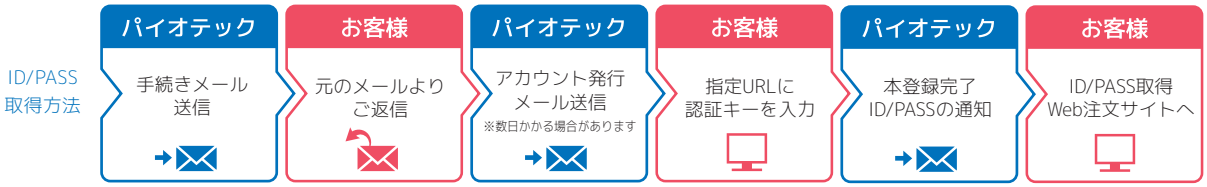

【Web注文用サイト】 https://www.print-master.jp/store/

※電話・FAXでのご注文は承っていませんので、あらかじめご了承願います。

Web注文5つのメリット

1 **在庫状況**がわかる	★在庫をほぼリアルタイムで確認しながらご発注いただけます。 ★商品が多く確認頻度の高いウェア等での利便性が高く、お客様へのレスポンス UP ！ ★在庫状況が不透明な事によるイライラは解消！
2 **注文履歴**がわかる	★「ご注文履歴」で既発注分のご注文内容を確認していただけます。 ★受注処理の進行状況 ★出荷貨物の送り状番号
3 **カンタン**入力	★注文入力がいつでも必要な時に出来ます。 ★直感的で分かりやすいインターフェース ★ペーパーレス
4 **有益な情報**が沢山	★プリントビジネスに役立つ情報を必要な時にいつでもご覧いただけます。 ★プリントマニュアルや各商品を動画にてご案内 ★商品の販売状況や新商品の情報をいち早くご確認いただけます。
5 **ポイント**がたまる	★リピーターの方へ感謝の気持ちを込めてポイント制を導入（Web 注文のみ） ★保有ポイントを値引きに使えます。 ★まとめ買いでコストダウンのチャンス！

お取引条件

■お支払方法について

基本的に代引き（代金引換）※1. でお願いいたします。【代引き手数料は全額弊社負担】といたします。前振込み※2. の場合【振込手数料はお客様負担】となりますのでご了承願います。手数料を引いてお振込いただいた場合は商品の出荷を保留とさせていただきますので予めご了承願います。

（前振込は、ご入金の確認手続等で出荷日が遅れる場合がございますので、代引き決済にご協力をお願いいたします。）

■ご注文方法について

【Web 注文システム】をご利用いただいての注文を受け付けております。

※1 代引きに係わる手数料は弊社で負担させていただききます。クレジットカードのご使用はご容赦願います。長期不在・受取拒否などでお荷物が返送された場合、次に商品を発送するときは、再配達料金を含めた代金を銀行にお振込いただき、入金確認後に発送とさせていただきます。ご了承ください。

※2 お支払日の締切時間（商品分類毎に異なります）までに入金確認ができない場合は、受注を無効とさせていただく場合がございますのでご了承願います。未入金の状態で最短出荷日（受注日+出荷準備日数）より3営業日経過するとキャンセルとさせていただきます。領収書は発行しておりません。金融機関発行の振込み控えをもって領収書とさせていただきます。

※ トナー転写 / DTF / ラバーシート・昇華転写・各ウェア分類は、商品分類毎に締切時間が異なります。締切時間を過ぎた場合、全ての商品に対して当日出荷を無効とさせていただきますのでご注意願います。（特定商取引法に基づく表示）

■ご注文受付時間及び発送日について

分　類	受注受付時間	決済条件	弊社ご入金確認	発送日	備　考
トナー転写 / DTF / 溶剤 / ラバーシート	午後3時迄 ※土日祝は受付なし	代引き	-	当　日	
		前振込	当日午後3時迄		振込手数料はお客様負担となります。
昇華転写	午後3時迄 ※土日祝は受付なし	代引き	-	当　日	
		前振込	当日午後3時迄		振込手数料はお客様負担となります。
ウェア：Printstar	午後2時迄 ※土日祝は受付なし	代引き	-	翌営業日	※1.
		前振込	当日午後2時迄	当　日	振込手数料はお客様負担となります。
ウェア：United Athle	午後2時迄 ※土日祝は受付なし	代引き	-	翌営業日	※1.
		前振込	当日午後2時迄	当　日	振込手数料はお客様負担となります。

※1. 同時ご注文のトナー転写 / DTF / 溶剤 / ラバーシート商品の発送で合算金額代引きの場合のみ当日発送。請求書は 1 本ですが、発送は 2 つ以上に分かれます。

●転写機材につきましては、ご注文後 約 1 週間後の発送となりますのでご注意ください。（出荷前検品作業のため）
●ご発注後のご注文内容の変更及び既発注分と同一出荷での追加は応じかねますので予めご了承願います。
●在庫の有無及び納期：　記載商品の中には、取り寄せの商品もあり、また在庫が切れているものもございます。在庫状況及び納期をご確認いただきますようお願いいたします。

■送料について

分類（金額合算の対象）	一回の発送でのご請求金額 ※1.	送　料
トナー転写 / DTF / 溶剤 / ラバーシート	3万円以上の場合	当社負担
	3万円未満の場合	お客様負担
昇華転写	3万円以上の場合	当社負担
	3万円未満の場合	お客様負担
ウェア：Printstar	3万円以上の場合	当社負担
	3万円未満の場合	お客様負担
ウェア：United Athle	3万円以上の場合	当社負担
	3万円未満の場合	お客様負担

※1. 一回の発送でのご請求金額（消費税を含まず）を基準とさせていただきます。欠品等の理由によりご請求が分かれる場合でも発送毎のご請求金額が基準になります。
※　上記分類毎の合算金額が送料負担の対象額となります。分類が異なるものは合算の対象となりませんので予めご了承をお願いします。
※　一部転写機材の送料はご請求金額に係わらず、お客様負担となります。
※　一部仕入先直送品の送料はご請求金額に係わらず、お客様負担となります。

■お客様負担の送料について

地　域	お客様ご負担/1ケース当たり
本州 / 四国 / 九州	￥800
北海道	￥1,500
沖縄・離島	￥1,500

※上記送料は、基本的にパッケージ単位でのものです。商品・梱包材等によって単位は変動します。
※一部転写機材は上記送料が適用されず、各機材毎に定められた送料となります。
※一部仕入先直送品は上記送料が適用されず、各商品毎に定められた送料となります。

その他商品に関するご注意

■交換・返品について

●万一、お届け商品が不良品又はご注文と違った商品が到着した場合は返品交換いたします。（商品到着後 8 日以内）。メールもしくは電話でご連絡ください。商品到着後、9 日以降の返品交換はお受けできません。

■交換・返品にかかる送料及び手数料

●お客様のご都合により返品・交換をご希望される場合は、返品手数料・往復手数料及びその他諸経費実費はお客様の負担となります。お客様の誤発注等で生じる本来かかるはずのない費用は、別途請求させていただきます。

■ご注文取消 / キャンセルについて

●お客様のご都合によりご注文取消･キャンセルをご希望される場合は､手数料及びその他諸経費実費はお客様の負担となります。前振込をご選択の場合､未入金の状態で最短出荷日（受注日 + 出荷準備日数）より 3 営業日経過するとキャンセルとさせていただきます。お客様の誤発注等で生じる本来かかるはずのない費用は、別途請求させていただきます。ご注文の一部取消等、ご注文内容を弊社で変更した場合はポイントが付与されませんので予めご了承願います。

■修理・保証

●保証期間であれば無料で修理いたします。保証期間は商品により異なりますので、電話・メールでご確認ください。なお、保証は、保証期間内の無料修理に限定され、その他の法律上の瑕疵担保責任を負いません。

■申込の有効期限

●ご注文は、当日のみ有効とし、注文内容が確定しない場合、自動的にキャンセルになる場合があります。

最新情報は Web 注文用サイトの「特定商取引法に基づく表示」をご覧ください。
左記 QR コードからもアクセスいただけます。
※Web 注文用サイトへのログインが必要です。

PIOTEC

【各種HP】

PT-Jet
DTF方式転写プリンター
https://www.piotec.co.jp/product/dtf/

Metal Print® 一生フォト
一生フォト / メタルプリント®
www.metal-print.jp / info@metal-print.jp

パイオテック株式会社

http://www.piotec.co.jp/
e-mail: info@piotec.co.jp

本　　社
〒651-0087　神戸市中央区御幸通3-1-26
TEL 078-271-0810　FAX 078-271-0811

JR三宮駅　東口、阪神三宮駅　南口より約700m（徒歩9分）
阪急三宮駅　東口より約800m（徒歩10分）
阪神高速神戸線　生田川出口（西行/東行共に出口有）からすぐの距離です

M２ビル メタルプリント/ショールーム

〒651-0091
神戸市中央区若菜通6-2-6

M３ｵﾌｨｽ DTF関連/ショールーム

〒658-0032
神戸市東灘区向洋町中6-9
神戸ﾌｧｯｼｮﾝﾏｰﾄ7F 7S-16