

75cm幅
対応

PT-Jet DTFシェーカー 75cm/S200

■省スペース / 軽量タイプ
(60cm幅と同等 ※弊社比)

■フィルム幅調整機能付

■電気仕様	200V 単相 / 22A / 4.5KW
■重量	約 210 Kg
■サイズ	長さ 195 x 奥行 118 x 高さ 99 cm



【各部の名称】

- ① 予熱プレート
- ② コントローラーパネル
- ③ パウダーボックス
- ④ パウダートレー
- ⑤ パウダー塗布 / パウダー落とし
- ⑥ ヒーター (遠赤外線) 前方と後方
- ⑦ 冷却ファン
- ⑧ 巻き取り機
- ⑨ ブレーカー

【日本語表示のコントローラーパネル】



【 DTF 用テフロンシート (MT) のセット方法 】

フィルムにパウダーが載る箇所から紙管までを DTF 用テフロンシート (MT) (※シェーカー用補助シート) で補います。フィルムの始点を紙管にセットして印刷を開始する場合と比べてフィルムのロスを大幅に削減頂けます。




①フィルムの始点にテフロンシート (MT) と接続する為の穴を開けます。フィルムに専用治具を乗せてクリップで固定しパンチで穴を開けます。



②テフロンシート (MT) の終点とマジックテープ付紙管を貼り合わせます。



③テフロンシート (MT) の始点を所定の位置で磁石で固定します。

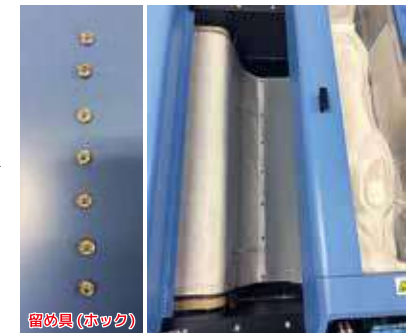

④テフロンシート (MT) の始点とフィルムの始点を留め具 (ホック) で固定します。